


## Формат маркировки для короба

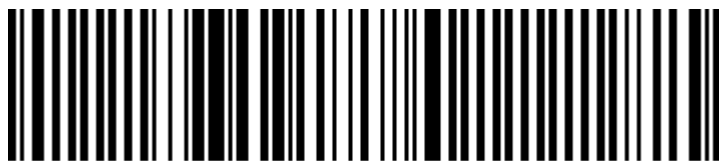

01003999465410118000000001

01003999465410118000000001

Формат ШК - CODE-128. ИТОГО- 26 символов.

010039994654 – идентификатор организации в ЕГАИС, осуществляющей маркировку групповой тары (FSRAR\_ID). (12 знаков)

1 – тип логистической единицы (1- короб, 2- паллет, 3-сборный короб, 4- сборный паллет). (1 знак)

01 – номер линии розлива/площадки маркировки. (2 знака)


18 – год, в который производится генерация групповой маркировки. (2 знака)

000000001 – логистический идентификатор, счетчик, обнуляемый в начале каждого года. (9 знаков)

В рамках ЕГАИС будет осуществляться ФЛК на количество символов и наличие fsrar\_id в справочниках системы.

## Формат маркировки для паллеты

Может быть использован вариант маркировки, указанный для короба, либо

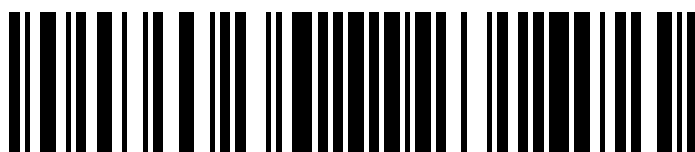

123456789123456789

123456789123456789

Формат ШК - CODE-128. ИТОГО- 18 символов.

Содержит идентификатор организации и порядковый номер.

В рамках ЕГАИС будет осуществляться ФЛК только на количество символов.